





 ondo

**НАСОСНО-
СМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
УЗЕЛ**
ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

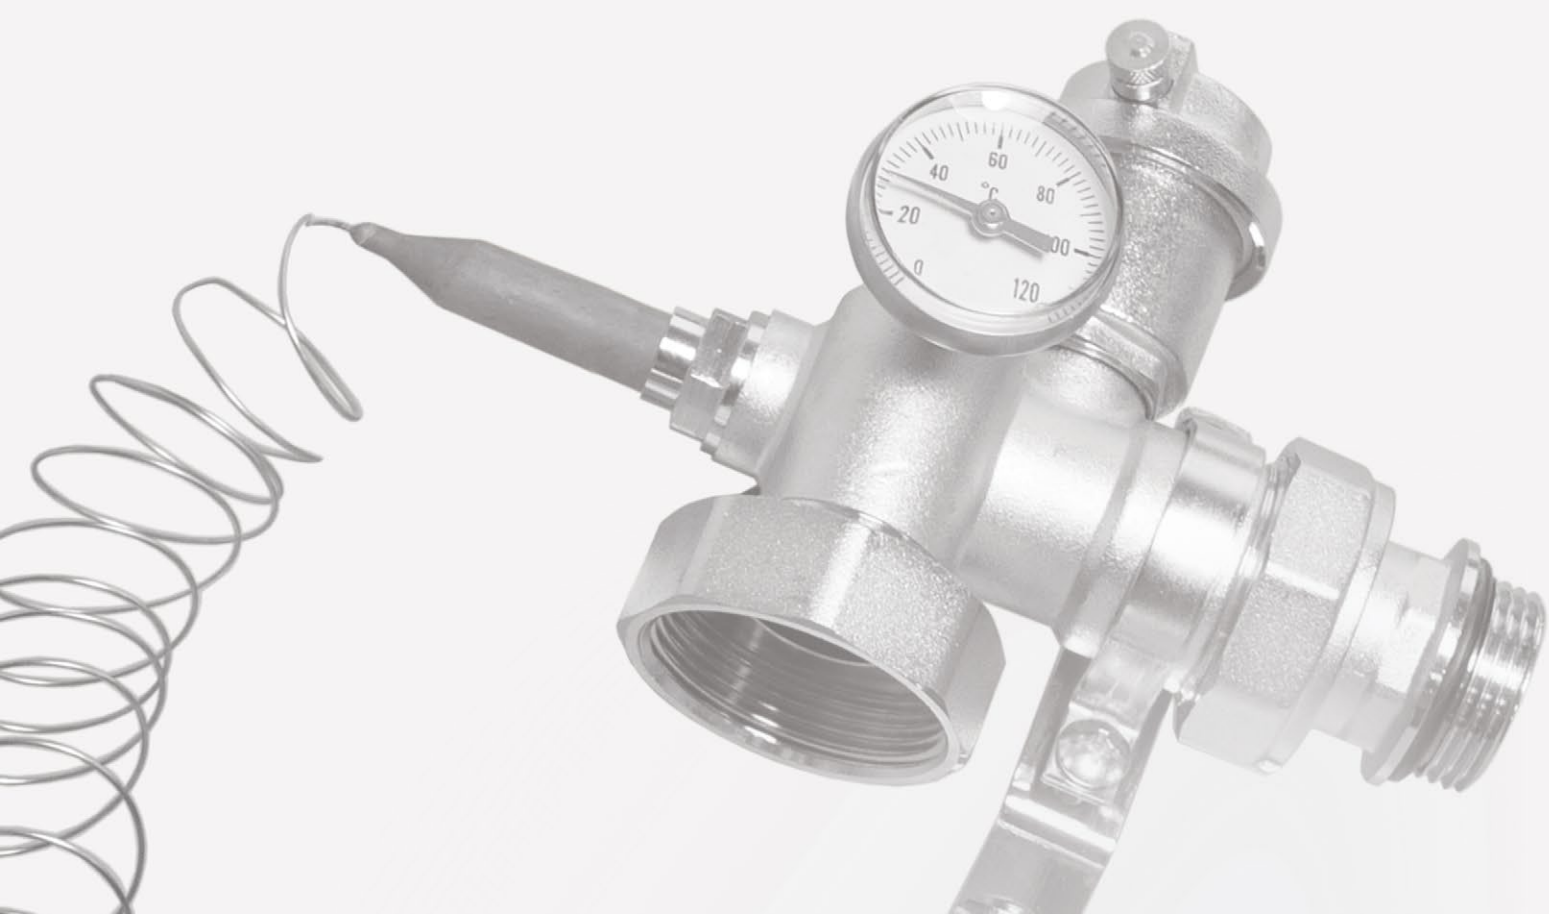

QUALITÀ ITALIANA VERA




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосно-смесительный узел ONDO предназначен для создания низкотемпературных систем отопления (типа «теплый пол»). Монтируется на коллекторной группе низкотемпературного контура, подключается к высокотемпературному контуру системы отопления.

Насосно-смесительный узел ONDO поставляется без насоса (для монтажа требуется его установка).

ОБЩИЙ ВИД

Насос группы обеспечивает циркуляцию в низкотемпературном контуре отопления. Заданная температура в этом контуре поддерживается термостатическим вентилем с установленной на нем головкой с погруженным датчиком. Температура подачи теплоносителя отображается на термометре.

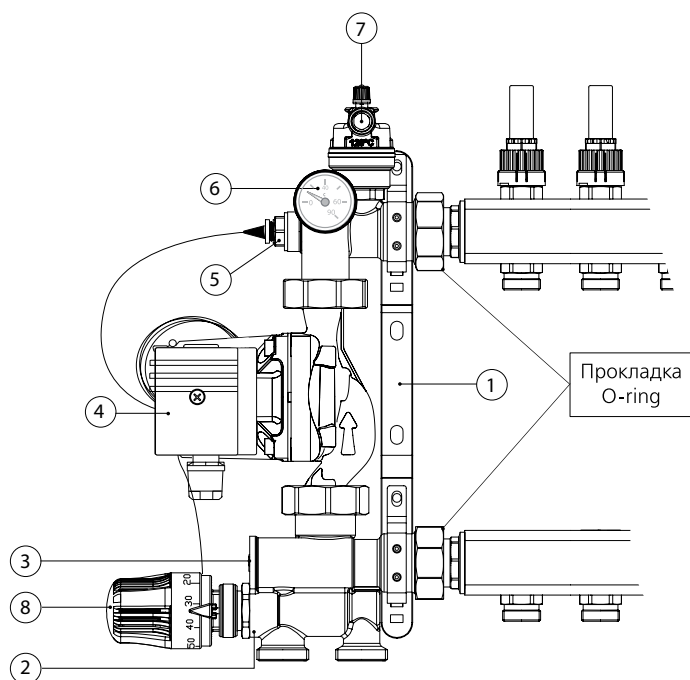

- 1 Кронштейн
- 2 Смесительный клапан с резьбой М30 х 1,5, для установки термостатической головки погружным температурным датчиком
- 3 Смесительный клапан
- 4 Циркуляционный насос
- 5 Гнездо для погружного температурного датчика на линии подачи
- 6 Контрольный термометр от 0 до 80 °
- 7 Автоматический воздухоотводчик 1/2"
- 8 Термостатическая головка с погружным датчиком, температура от 20 до 65 °С (регулирование температуры с фиксированным значением)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная температура первичного контура	90°C
Максимальное давление	10 бар
Максимальный перепад давления первичного контура, ΔP макс.	1 бар
Диапазон регулирования во вторичном контуре (диапазон регулировки термостатической головки)	20÷65 °C
Тепловая мощность*	
байпас позиция 0	10 кВт
байпас позиция 5	12,5 кВт
Потеря давления на смесительном клапане (байпас позиция 0)	Kv 3
Потеря давления на смесительном клапане (байпас позиция 5)	Kvmax 4,8
Шкала термометра	0 ÷ 8 °C
Диаметр подключения к высокотемпературному контуру	1"
Диаметр подключения к низкотемпературному контуру	1"
Присоединительный диаметр и монтажная длина циркуляционного насоса	1 1/2"

* При разности температур в подающем / обратном трубопроводе ΔT=7°C и перепаде давления ΔP=0,25 бар